



## iMINI -t USB

- Enregistreur de données Plug & Play
- Aucun logiciel spécial requis
- Préprogrammé selon vos spécifications
- Profil compact ; pèse moins de 20g
- Grande capacité de mémoire
- Longue durée de vie de la batterie
- Pochette étanche IP-67



CERTIFICATIONS

21 CFR  
Part 11ISO  
9001:2015

### Spécifications du produit *(suite au verso)*

Enregistreur	
Code produit	MS-ST-S-8-T
Options de mémoire	16K, 16000 lectures
Intervalle de programme	5 secondes to 17 heures
Précision de l'heure	±1 heure par année
Capteurs	Interne
Écart de température	-30°C~70°C (-22°F to +158°F)
Précision de la température	±0.5°C/±0.9°F
Résolution	0.1 °C (0.1 °F)
Temps de réponse du capteur	T90 de 5 minutes dans l'air en mouvement
Plage de fonctionnement de l'écran LCD	N/A
Seuils d'alarme	Défaut
Configuration d'alarme	2 Bas et 3 Hautes (Alarmes)
Signet	Oui
Option de préprogrammation	Programmé en usine
Options de démarrage	Bouton poussoir
Redémarrage automatique	N/A
Délai de démarrage	Oui, 1 minute à 99 jours
Options d'arrêt	oui, bouton d'arrêt (peut être désactivé)
Taille	62x36x8mm (sans la pochette)
Poids	20 grammes




# iMINI -t USB

## Spécifications du produit *(suite de l'avant)*

Enregistreur	
Matériel	Manche en plastique
Cote IP	IP 67
Resolution	à déterminer
Garantie	1 voyage


Certification et logiciel	
Calibration	Certificat standard
Certificats	ISO9001:2015, CE, RoHS
Durée de la pile	1 an
Logiciel	CryopakLog
Format du fichier	PDF
Export. de données	TXT, CSV, CVT & PDF



Device specification	Mark Event
Product Name : iMINI-t USB Serial Number : MS-CA-080-0051 Product Code : MS-IT-CA-8-T Sensor : Temperature(Internal) Hardware Version : V1.1 Trip Remaining : No Description : iMINI cryopak Start Mode : Start Button Start Delay : 0s Time Zone : UTC -05:00 (DST) Interval : 10s Stop Mode : Stop Button / Memory	N/A

Out of specification					
Alarm Zone	Alarm Delay	Alarm Type	Total Time	Violations	Status
H3: over 60.0 °C	0s	Single	0s	0	OK
H2: over 40.0 °C	0s	Single	0s	0	OK
H1: over 20.0 °C	0s	Single	1c 10h 54m 40s	31	Alarm
Moist Region	unlimited		31 m 50s		
L1: below 15.0 °C	0s	Single	0s	0	OK
L2: below 0.0 °C	0s	Single	0s	0	OK

Logging summary			
Highest :	23.7 °C	Start :	04/25/2022 09:10:40
Lowest :	20.0 °C	Stop :	04/25/2022 08:37:10 (max capacity)
Average :	21.8 °C	Elapsed :	1c 20h 26m 39s
MKT :	21.8 °C	Readings :	16000
Alarm A(t):	04/25/2022 09:10:40		

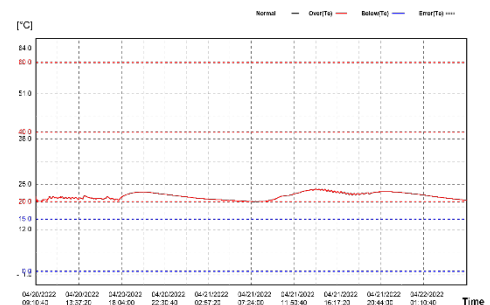

## INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Démarrer:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes, les voyants VERTS clignotent 5 fois pour indiquer qu'il commence l'enregistrement.

### Mettre un signet:

Pendant l'enregistrement, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes, la lumière ROUGE s'allume . Si le bouton est relâché après les 2 secondes, le ROUGE et VERT clignote 2 fois indiquant un signet.

### Arrêter:

Pendant l'enregistrement, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes, la lumière ROUGE s'allume . Si le bouton est maintenu enfoncé pendant 7 secondes au total, (appuyez sur 2 + 5 secondes) la lumière ROUGE clignote 5 fois indiquant l'arrêt.



États-Unis  
Edison, NJ  
1-888-827-3393

Canada  
Anjou, QC  
1-888-423-7251 (QC)  
1-800-667-2532 (BC)

France  
Maromme, France  
+ 33 (0) 2 32 82 59 65

[www.cryopak.com](http://www.cryopak.com)